

PRESENTATION

Références produits: 330.1200 (BP SORTIE H ZAMAC)

Le bouton de sortie H Z AMAC est un bouton poussoir conforme à la loi d'accessibilité

- Informations sonore par buzzer et lumineuse par voyant vert d'ouverture de porte.
- Marquage en braille du mot "PORTE".
- Repérage lumineux permanent par led bleue.
- Montage sur un boîtier encastrable standard Ø 60mm (non fourni) ou en saillie sur embase (option)

Attention, pour que ces boutons de sortie fonctionnent, ils doivent obligatoirement être alimenté (12V à 24 V continu).




OPTION

Embase pour montage saillie : réf : 330.1250


RACCORDEMENT

Le bouton est prévu pour être raccordé sur une entrée bouton d'ouverture de porte. Pour tout autre type de raccordement, contacter le service technique CASTEL.

Exemple de raccordement d'une gâche à émission

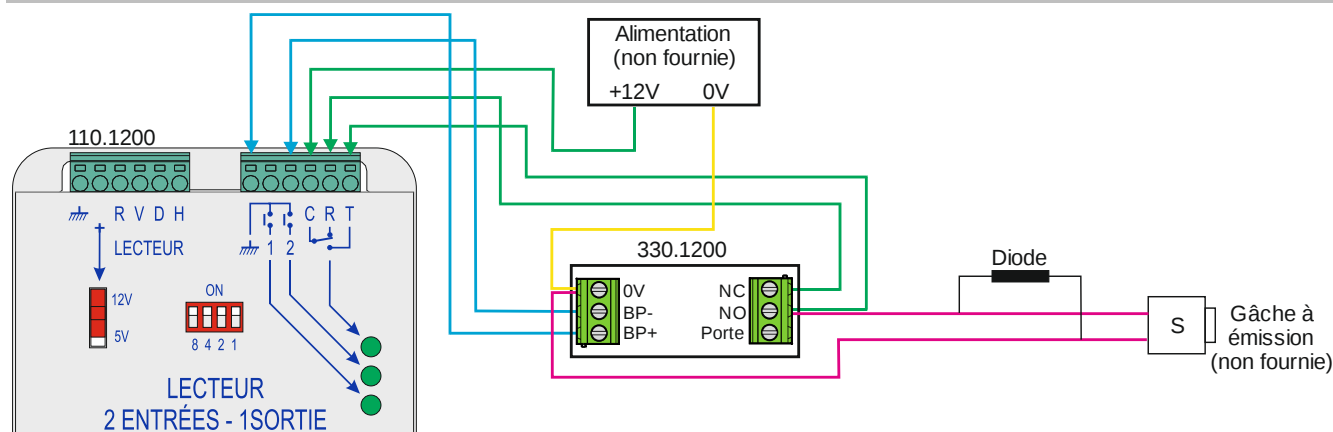

Exemple de raccordement d'une gâche à rupture ou ventouse

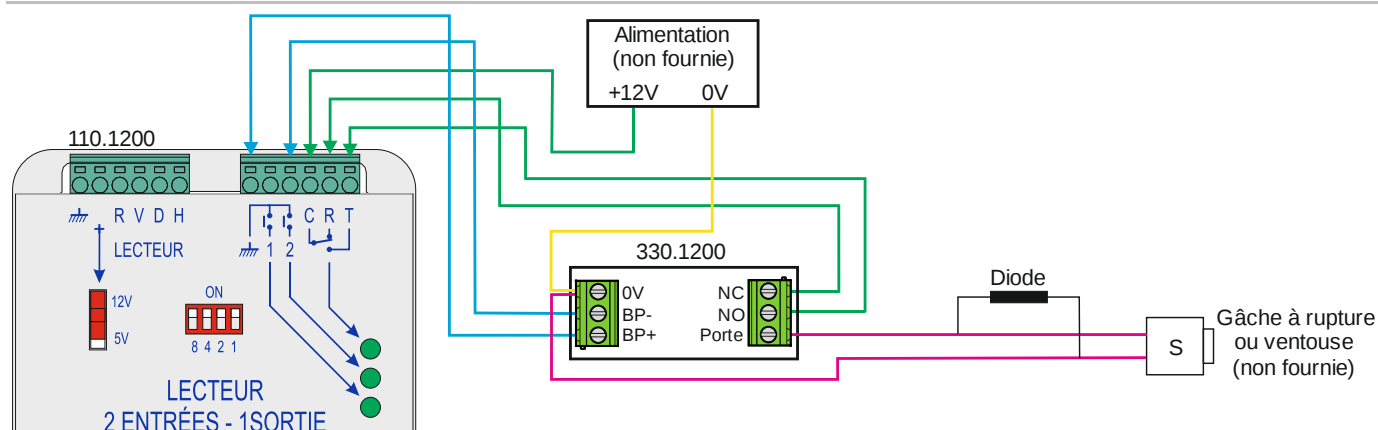

REGLAGE DU BUZZER


Le buzzer fonctionne sur 3 niveaux: Eteint, Moyen & Fort.

Eteint (0dB@1m)	Moyen (35dB@1m)	Fort (45dB@1m)
		

INSTALLATION

Montage en saillie avec embase en option

Montage sur un pot électrique de 60 mm standard (non fourni)

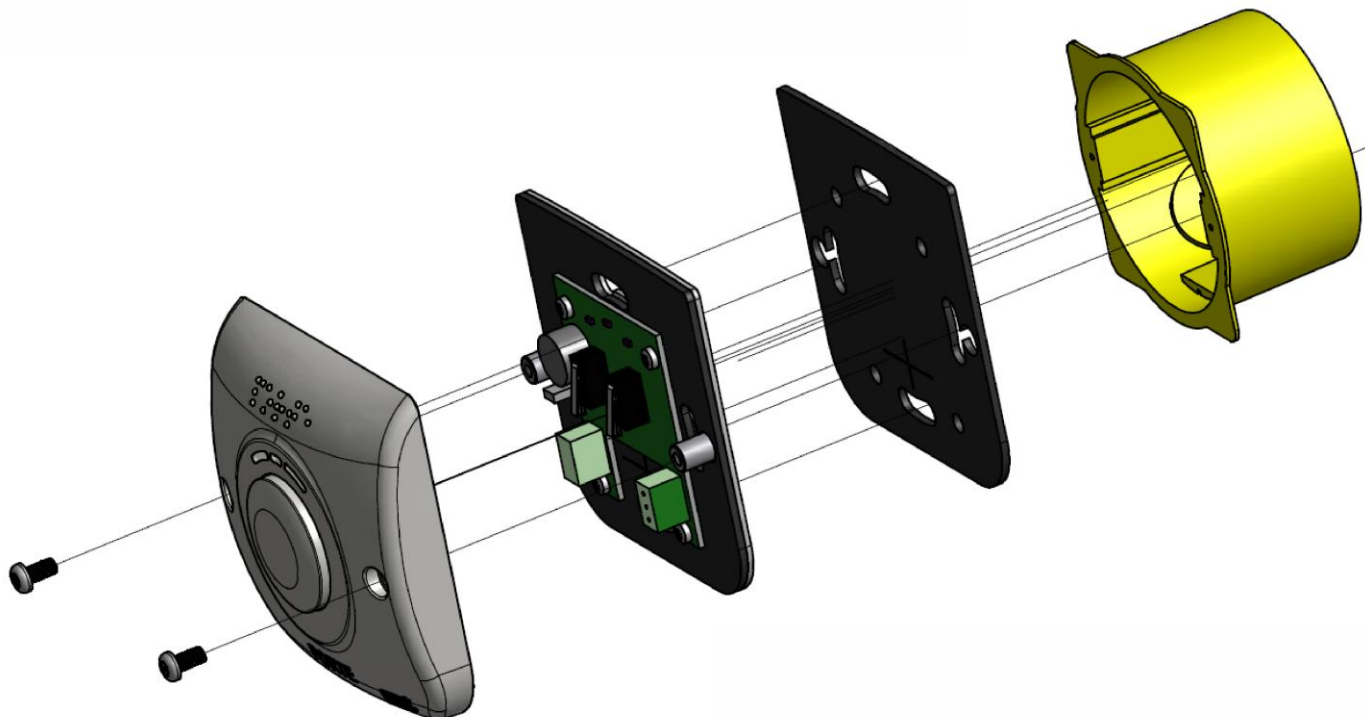

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques mécaniques

- Dimensions (HxLxE) :
 - Sans embase 90 x 90 x 24 mm.
 - Avec Embase : 96 x 95 x 39 mm
- Matière et finition : Zamac 5 et peinture poudre polyester
- Degré de protection
 - ↳ IP54
 - ↳ IK09

Caractéristiques électriques générales

- Alimentation : 12 à 24Vdc
- Consommation max : 30mA
- Température de fonctionnement: -30°C / +60°C
- Température de stockage Buzzer : -40°C / +80°C



Protection de l'environnement :

Éliminez ce produit conformément aux règlements sur la préservation de l'environnement.