



Sextant DSVAF

Combiné diffuseur Sonore
et Visuel d'Alarme Feu
Type A / Classe B

EN 54-23 : Diffuseurs lumineux
Volumes de couvertures : W - 2.4-6 / W - 3-8

EN 54-3 : Diffuseurs sonores
> 90dB à 2m suivant NFS 32001




fiche com.SextantDSVAF.revA0

Sextant DSVAF

Diffuseur Sonore et Visuel d'Alarme Feu


→ Le Sextant DSVAF est un avertisseur sonore et visuel d'alarme feu. Ce produit génère à la fois un fort signal sonore et un puissant flash lumineux en cas d'alarme feu.
→ Ce DSVAF est conforme à la norme 54-3 pour la partie avertisseur sonore et à la norme 54-23 pour la partie avertisseur lumineux.

Sortie DS UGA

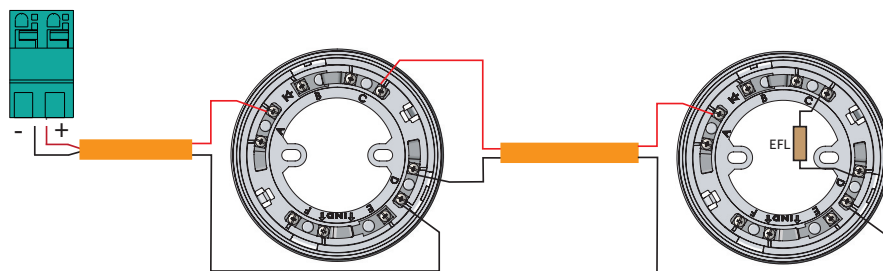


→ ICONOGRAPHIE


DIP switches de configuration

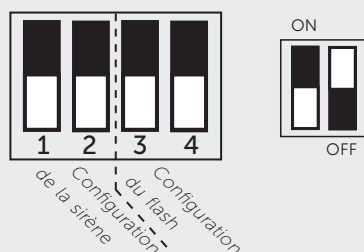

Couverture : W - 2,4 - 6
SW 3 : ON

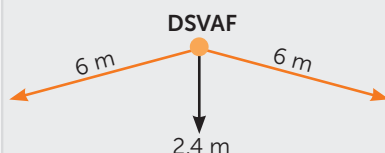

Couverture : W - 3 - 8
SW 3 : OFF

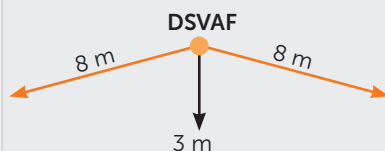

→ CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation

- Consommation : 50 mA @ 24 Vdc
- Plage de tension : 9 à 60 Vdc

Signaux

- Puissance du signal sonore : >90 dB à 2 m suivant NFS 32001 (obligatoire en France)
- 4 sons disponibles *
- Couleur du signal lumineux : Flash blanc
- Fréquence : 0,5 Hz ou 1 Hz *
- Volume de couverture : W (Mural) - 2,4 - 6 (86,4 m³)
W (Mural) - 3 - 8 (192 m³)

Autre

- Synchronisation interne sans fils supplémentaires suivant l'option avec exigence de la norme EN54-3 et EN54-23
- Socle universel (gamme Sextant)

(*configurable via DIP switches)

→ CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- Dimensions : 110 x 110 x 60 mm (avec socle)
- Poids : 140 g
- Matière : ABS NOVODUR RAL 9016
- Indice de protection : IP 41C / IK 07
- Température de fonctionnement : -10° C à 50° C

+ INSTALLATEUR

- FACILITÉ D'INSTALLATION
- SOCLE UNIVERSEL
- FONCTIONNE DE 9 À 60 Vdc
- SYNCHRONISATION AUTOMATIQUE SUR DEUX FILS
- DÉMARRAGE PROGRESSIF

+ EXPLOITANT

- FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE
- FRÉQUENCE, CONSOMMATION, SON ET MODE DE FONCTIONNEMENT RÉGLABLES VIA DIP SWITCH
- DESIGN MODERNE
- PRODUIT COMPACT
- JUSQU'À 192 m³ DE COUVERTURE
- CONFORME EN 54-3 ET EN 54-23
- COMPATIBLE AVEC LA PRÉCÉDENTE GAMME DE CENTRALES

→ CODES ARTICLES

→ **ASL0013-FIN01**
Sextant DSVAF

→ **PF0002-001**
Socle universel blanc

→ **ACC0027-FIN01**
Socle étanche

→ COMPATIBILITÉ

- Baltic 512
- Baltic 512 type B
- Kara8up type A
- Kara8up type B
- Pacific
- Pacific type B

→ NORMES DE RÉFÉRENCE

- EN 54-3 : 2001 + A1 : 2002 + A2 : 2006
- EN 54-23 : 2010
- N°DOP 0333-CPR-075550

CE₁₆
0333

NF
SYSTÈME DE
SÉCURITÉ INCENDIE (SSI)
www.nf.fr

FINSECUR®

52, rue Paul Lescop
92000 NANTERRE

t. +33 (0)1 41 37 91 91
f. +33 (0)1 41 37 92 01

finsecur@finsecur.com
www.finsecur.com

fiche com.SextantDSVAF.revA0