



DÉCLENCHEUR MANUEL À MEMBRANE DÉFORMABLE

Série RCP300

➤ RCP300G

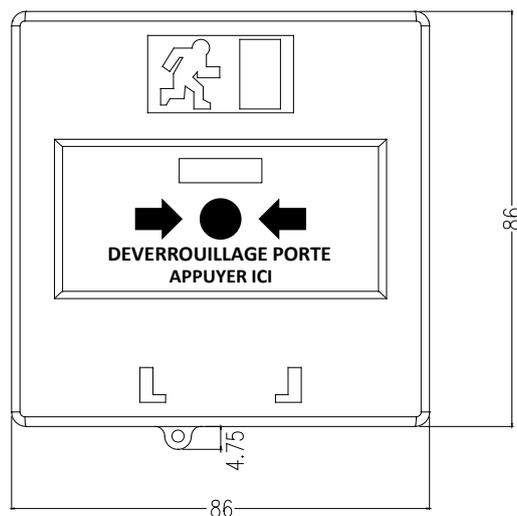

➤ RCP300G-C
Capot de protection

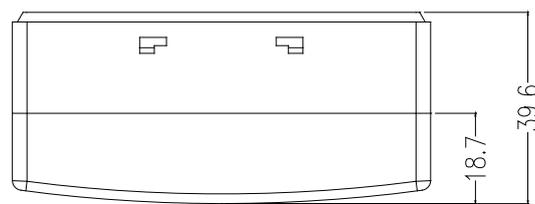

➤ RCP300G
en alarme

+ PRODUITS

- Fabrication selon NF EN 54-11
- Fabrication selon NF S 61-936
- 3 contacts inverseurs indépendants
- Assemblage mécanique (sans vis)
- Réarmable en façade
- Plombable

	RCP300G
Montage	Applique / Semi-encastré (sur boîte d'encastrement électrique normalisée entraxe 60 mm)
Technologie	Membrane déformable (réarmable)
Contacts	3 contacts inverseurs (CO / NO / NF) indépendants
Pouvoir de coupure max.	230V AC / 1,5A
Couleur*	Vert
Fenêtre d'état	Intégrée à la fenêtre d'action
Marquage fenêtre d'état**	Verrouillé / Déverrouillé
Raccordement	Borniers à vis - Section de fil max. 1,75 mm ²
Indice de protection IP	IP42
Température de fonctionnement / RH	-5 à + 65°C / 85% RH
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	Applique : 86 x 86 x 40,5 mm / Semi-encastré 86 x 86 x 20,5 mm
Poids brut	0,18 Kg

*Autres couleurs disponibles sur demande.

**Autres marquages disponibles sur demande.

