

INTERPHONE VIDÉO

1 à 3 boutons

COMPATIBLE
avec la

CENTRALE GSM
POUR INTERPHONES
À BOUTONS



- AFFICHAGE DIGITAL DES NOMS
- LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES



Vidéo



ERP



Anti-vandale



Rozoh.info



Temps réel /
distance

- Interphone vidéo 1 à 3 boutons
- Avec ou sans clavier codé
- Avec ou sans lecteur de badges mains-libres
- Pose en encastrément
- Finition inox

GAMME - SANS CLAVIER CODÉ

- R204-0001** Interphone Vidéo 1 bouton sans lecteur de badges mains-libres - Conforme ERP - Pose en encastrément - Finition inox
- R204-0101** Interphone Vidéo 1 bouton avec lecteur de badges mains-libres - Conforme ERP - Pose en encastrément - Finition inox
- R204-0102** Interphone Vidéo 2 boutons avec lecteur de badges mains-libres - Conforme ERP - Pose en encastrément - Finition inox
- R204-0103** Interphone Vidéo 3 boutons avec lecteur de badges mains-libres - Conforme ERP - Pose en encastrément - Finition inox

ACCESSOIRES

- R801-0025** Boîtier pour interphone Vidéo 1 bouton sans lecteur de badges mains-libres - Pose en saillie - Finition inox
- R801-0026** Boîtier pour interphone Vidéo 1 bouton avec lecteur de badges mains-libres - Pose en saillie - Finition inox
- R801-0027** Boîtier pour interphone Vidéo 2 et 3 boutons avec lecteur de badges mains-libres - Pose en saillie - Finition inox
- R801-0029** Casquette pour interphone Vidéo 1 bouton sans lecteur de badges mains-libres - Finition inox
- R801-0030** Casquette pour interphone 1 Vidéo bouton avec lecteur de badges mains-libres - Finition inox
- R801-0031** Casquette pour interphone Vidéo 2 et 3 boutons avec lecteur de badges mains-libres - Finition inox

GAMME - AVEC CLAVIER CODÉ

- R204-0201** Interphone Vidéo 1 bouton avec lecteur de badges mains-libres et clavier codé - Conforme ERP - Pose en encastrément - Finition inox
- R204-0202** Interphone Vidéo 2 boutons avec lecteur de badges mains-libres et clavier codé - Conforme ERP - Pose en encastrément - Finition inox
- R204-0203** Interphone Vidéo 3 boutons avec lecteur de badges mains-libres et clavier codé - Conforme ERP - Pose en encastrément - Finition inox

ACCESSOIRES

- R801-0028** Boîtier saillie pour interphone Vidéo 1, 2, 3 boutons avec lecteur de badges mains-libres et clavier codé - Finition inox
- R801-0032** Casquette pour interphone Vidéo 1, 2, 3 boutons avec lecteur de badges mains-libres et clavier codé - Finition inox



Le + sécurité

Tous les badges, clés et télécommandes embarquent
la technologie « DESfire LIGHT ».

ULTRA SÉCURISÉS ET INCOPIABLES.

ROZOH

DESRIPTIF

Nombre max de fiches (contacts) appelés	3
SYSTÈME	
Centrale GSM + carte relais	4G
CARACTÉRISTIQUES MODULE	
Centrale GSM déportée	Oui
Nombre d'interphone par centrale GSM	1
Plug and Play 10 ans	Inclus
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	
Nombre de caractères pour les codes	4 à 10
Nombre max de codes	5000
Clavier codé	Selon modèle
Lecteur de badges mains-libres	Selon modèle
Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access	50 000
Boucle auditive	Oui
Alertes techniques	1 (+3)
Compatible avec badges MIFARE®	Oui
GESTION / FONCTIONS	
Plages horaires d'accès libre	Oui
Nombre de plages horaires	5/jour sur 365
Gestion des jours fériés	Oui
Gestion des vacances scolaires	Oui
Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton	Jusqu'à 10
Gestion des accessoires par couleur	Oui
POSE	
Encastrement	
FINITION	
Inox	
Durée de la mise en relation	30 s à 5 min
Clavier braille	Selon modèle
Conformité ERP	Oui
Écran d'affichage	2 lignes 16 caractères
Afficheur	Rétro-éclairé
Messages fonctionnels (appels en cours...)	Synthèse vocale
Réglage niveau sonore	Sans démontage
Renvoi automatique appel non abouti	Oui
Plages horaires d'affichage noms	Oui
PACKS COMPATIBLES	
Centrale GSM pour interphones à boutons (R101-0009)	Oui
Carte relais (R103-0001)	Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Par la centrale GSM **24 V DC 2,5A**

CÂBLAGE

Centrale GSM vers carte relais

4 fils - **ø8/10° - Max 100 m**

Carte relais vers interphone

4 fils - **ø8/10° - Max 100 m**

Centrale GSM vers Interphone

8 fils - **ø8/10° - Max 100 m**

DIMENSIONS (LxHxP)

L 135 mm

1 bouton sans lecteur **H 185 mm**

1 bouton avec lecteur **H 260 mm**

2 et 3 boutons avec lecteur **H 320 mm**

1 bouton, 2 boutons et 3 boutons avec lecteur et clavier **H 394 mm**


P 2,5 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement Interphone : **-20° à + 60° C**

Indice Protection Interphone : **IP54**

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

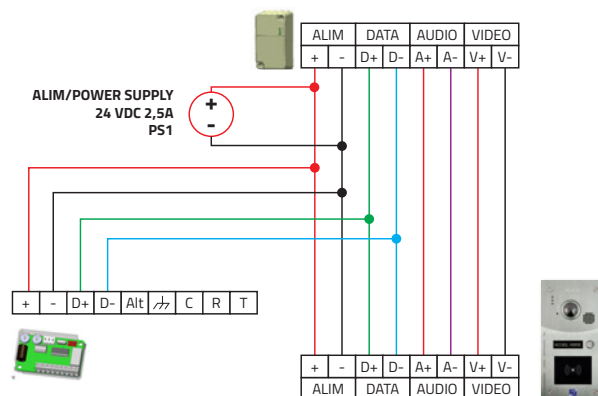

ROZOH.INFO, UN SEUL OUTIL SÉCURISÉ POUR :
& gérer tous vos équipements Rozoh et Kibolt
 & gérer tous vos sites et usagers.

RENDEZ-VOUS VITE SUR **ROZOH.INFO**
 et découvrez tous nos tutos et vidéos.

