


Tiroir optique 19" ÉQUIPÉ MONOMODE (traversées + kit)

TIRxxxxVS2E

lien'k

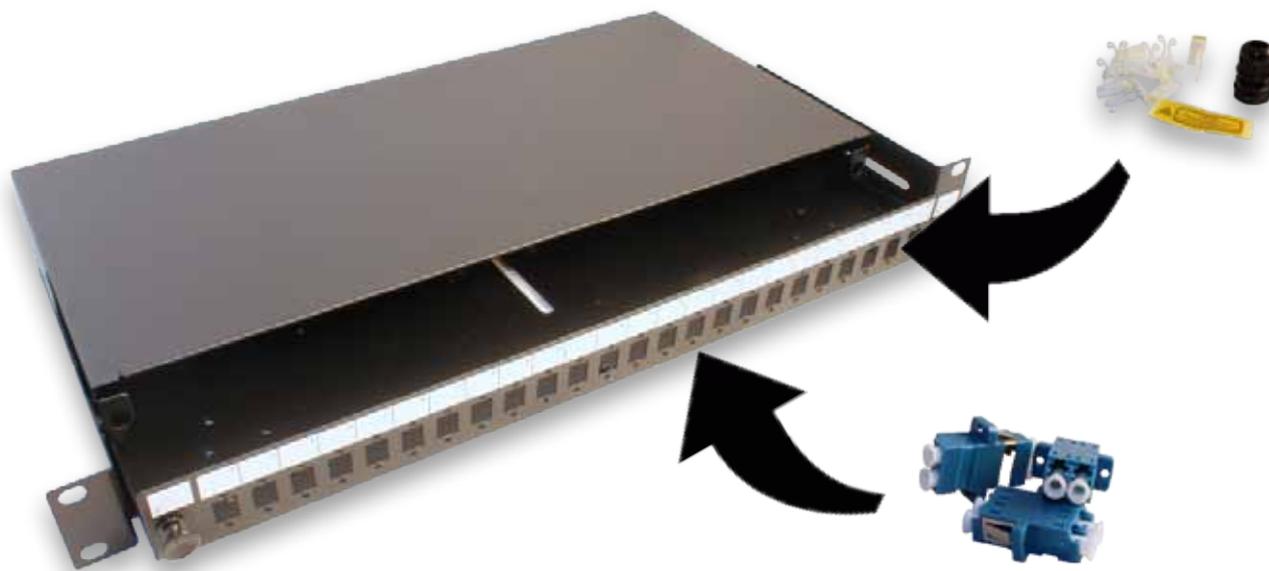


- Tiroir optique 1U 19" coulissant
- Jusqu'à 48 brins (LC)
- 4 entrées câbles
- Existe en SC, LC, SCAPC, LCAPC
- Oreilles 19" réglables
- Simple façade
- Zone étiquettes en face avant
- Livré avec un kit management

9/125
MONOMODE

COMPATIBLE

OS1 & OS2

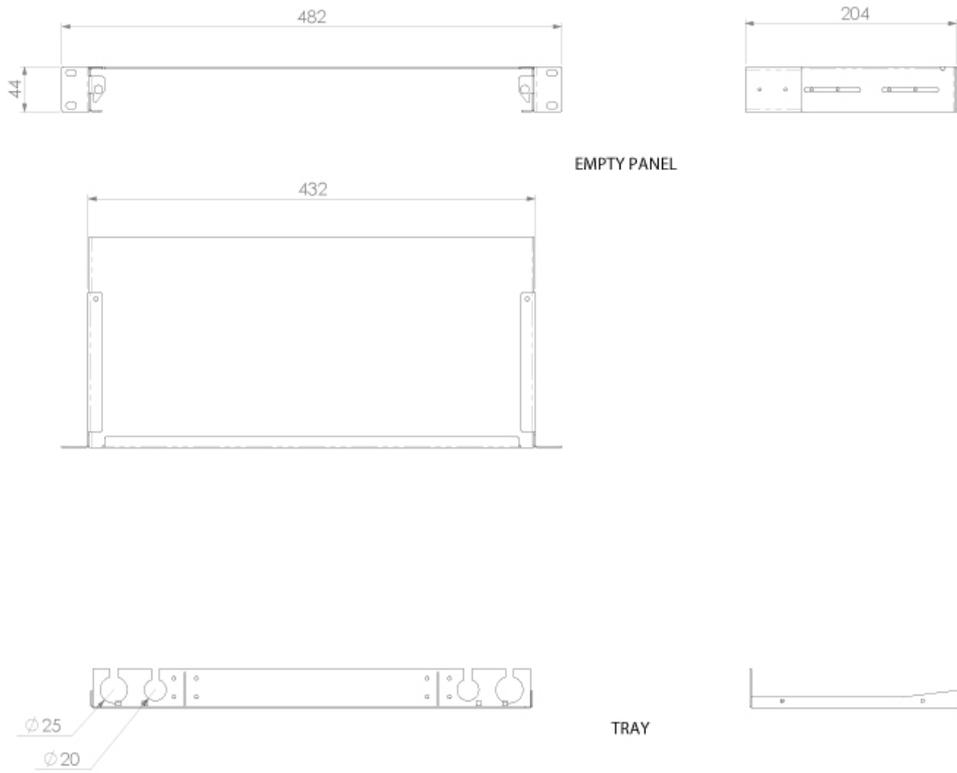

Aide à la commande

| OS2 (9/125) | SC | LC | SCAPC | LCAPC |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3 traversées DUPLEX OS2 + KIT | TIR03SCDVS2E | TIR03LCDVS2E | TIR03SCADVS2E | TIR03LCADVS2E |
| 6 traversées SIMPLEX OS2 + KIT | TIR06SCSVS2E | TIR06LCSVS2E | TIR06SCASVS2E | TIR06LCASVS2E |
| 6 traversées DUPLEX OS2 + KIT | TIR06SCDVS2E | TIR06LCDVS2E | TIR06SCADVS2E | TIR06LCADVS2E |
| 12 traversées SIMPLEX OS2 + KIT | TIR12SCSVS2E | TIR12LCSVS2E | TIR12SCASVS2E | TIR12LCASVS2E |
| 12 traversées DUPLEX OS2 + KIT | TIR12SCDVS2E | TIR12LCDVS2E | TIR12SCADVS2E | TIR12LCADVS2E |
| 24 traversées SIMPLEX OS2 + KIT | TIR24SCSVS2E | TIR24LCSVS2E | TIR24SCASVS2E | TIR24LCASVS2E |
| 24 traversées DUPLEX OS2 + KIT | TIR24SCDVS2E | TIR24LCDVS2E | TIR24SCADVS2E | TIR24LCADVS2E |

482/432x204x44
Jusqu'à 48 fibres

Kit de management:
Lyres de lovage + presse
étoupe PG13.5

Garantie: 1 an

Unité de vente: 1

RoHS - CE

www.lienk.eu

Les spécifications peuvent changer sans préavis
 Photo(s) non contractuelle(s) - Imprimé en France
 Création service communication lien'k - 2016

* conditions sur demande