

Guide produit: PONTS RADIO HDCVI ET IP (LIAISONS A VUE)

www.acie-securite.com




Estimation bande passante / distance: 2 Km = 15 Mbps soit 1 caméra 2 megapixels, 1 Km = 60 Mbps soit 5 caméras 3 megapixels

Système de transmission sans fil pour les caméras IP POE



AC-EASY-IP eco

- Émetteur ou récepteur
- Réseau IP jusqu'à 60Mbps
- Jusqu'à 4 émetteurs sur 1 récepteur.
- Alimentation antenne fournie (POE).
- Fonctionnement -20° à +55°.
- Configuration facile par DIP SELECT

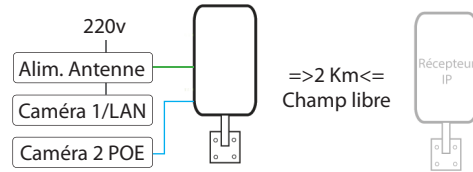

Système sans fil pour caméra IP HD et 4K




AC-RAD-WL

- Émetteur ou Récepteur
- Réseau IP jusqu'à 60 Mbps sur 1 Km
- 16 canaux sélectionnables
- Alimentation antenne fournie (POE)
- Fonctionnement -20° +70°
- Programmation par webserver


AC-RAD-WL/SMA

identique avec connections pour antennes déportés

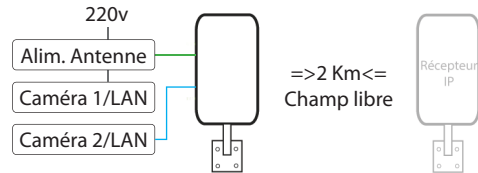

AC-RADN2-WL

- Kit émetteur récepteur
- Réseau IP jusqu'à 60 Mbps sur 1 Km
- 16 canaux sélectionnables
- 2 sorties LAN
- Alimentation antenne fournie (POE)
- Fonctionnement -20° +70°
- Programmation par webserver

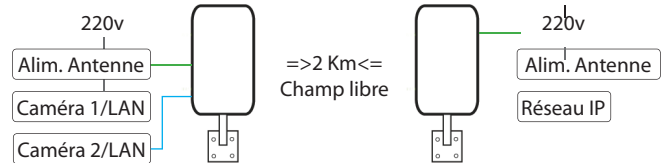


Émetteur sans fil avec 4 ports POE



AC-RDS6-IP

- Émetteur pour série AC-RAD-WL
- Réseau IP jusqu'à 60 Mbps sur 1 Km
- 16 canaux sélectionnables
- 4 ports POE 48v
- Alimentation 12CC 1A ou POE (non fournie)
- Fonctionnement -20° +70°
- Programmation par webserver

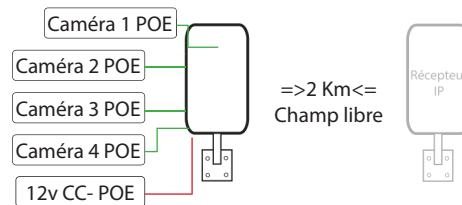

Système de transmission sans fil facile pour les caméras IP POE




AC-EASY-IP

- Émetteur ou récepteur
- 16 canaux
- Portée 2Km champ libre
- Fonctionnement -20° +55°
- Alimentation antenne fournie (POE)
- Configuration facile par DIP SELECT

AC-EASY-IP/SMA

identique avec connections pour antennes déportés

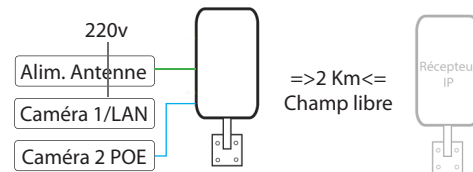


Émetteur pour la surveillance des ascenseurs avec caméras IP



AC-RAD-LIFT-IP

- Émetteur ou Récepteur
- Réseau IP jusqu'à 60 Mbps sur 1 Km
- 16 canaux
- 2 ports LAN
- Portée 250 m
- Alimentation antenne fournie (POE)
- Configuration facile par DIP SELECT

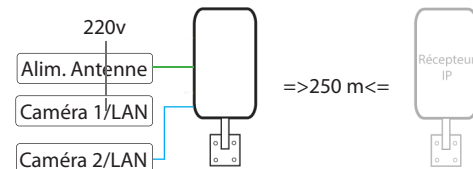

Système de transmission HDCVI vers IP - Émetteur AC-EMHDCVI Récepteur AC-REHDCVI



Émetteur: AC-EMHDCVI

Récepteur: AC-REHDCVI

- Émetteur avec 2 entrées coaxiale et 1 IP
- Récepteur 2 sortie IP
- 16 canaux
- Alimentation Récepteur POE (fournie)
- Alimentation Émetteur 12 CC (non fournie)
- Maximum 4 émetteur sur 1 récepteur
- Sortie IP/RJ45 émetteur et récepteur
- Ne gère pas les commandes PTZ
- Programmation par webserver

