


Cheville matériaux pleins ALFA avec collerette Ø 12 x 60 mm vis Ø 8-10 (x 35)

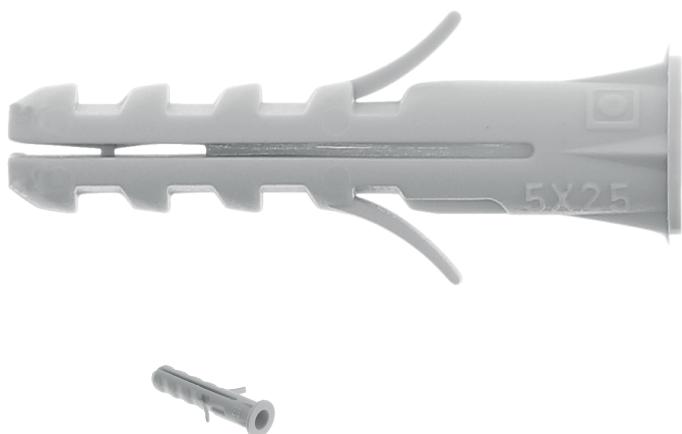

Caractéristiques

Ø de perçage (mm) : **12**
 Longueur de cheville (mm) : **60**
 Profondeur de perçage minimum (mm) : **70**
 Épaisseur maximum pièce à fixer (mm) : **5**
 Résistance à l'arrachement béton C20/C25 (daN*) : **60**
 Collerette : **Oui**
 Conditionnement par boîte test : **35**

Matériaux

- ✓ Béton
- ✓ Brique pleine
- ✓ Pierre

Avantages

- Ergots anti-rotation pour une fixation optimale.
- Positionnement parfait grâce à la collerette.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Polyamide 6.
 Tenue en température (°C) : -40 à +60.
 Couleur : gris RAL 7035.

■ Application(s)

Pour les fixations légères dans les matériaux pleins (béton, béton cellulaire, parpaing plein et brique pleine).

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Sac en plastique + carton

Hauteur (cm) : 12
 Longueur (cm) : 6
 Profondeur (cm) : 9
 Poids net (kg) : 0,147
 Poids brut (kg) : 0,177



3 700882 161765

■ Surconditionnement 1



x 30

Carton

Hauteur (cm) : 23
 Longueur (cm) : 40
 Profondeur (cm) : 30
 Poids net (kg) : 5,31
 Poids brut (kg) : 5,63



3 700882 167569

■ Surconditionnement 2



x 1200

Palette

Hauteur (cm) : 130
 Longueur (cm) : 120
 Profondeur (cm) : 80
 Poids net (kg) : 225
 Poids brut (kg) : 235



3 700882 167668