



FD9366-HV

Caméra réseau dôme fixe

2MP • H.265 • 2.8/3.6mm • 20M IR • WDR Pro • IP67 • IK10

- Technologie de compression H.265
- 30 ips @1920x1080
- WDR Pro pour une qualité d'image optimale dans des environnements à fort contraste
- Smart Stream III VIVOTEK pour optimisation de la bande passante
- Illumination infrarouge intégrée portée 20 mètres
- Caisson étanche norme IP67, IP66 et anti-vandalisme norme IK10
- PoE intégré norme 802.3af
- Logement intégré pour carte MicroSD/SDHC/SDXC pour stockage embarqué
- Rotation vidéo pour vue couloir



Spécifications techniques

Information système

Modèle	FD9366-HV(2.8mm) FD9366-HV(3.6mm)
CPU	SoC Multimédia (System-on-Chip)
Flash	128MB
RAM	256MB

Fonctions caméra

Objectif Image	Capteur CMOS progressif 1/2.9"
Résolution Max.	1920x1080 (2MP)
Type d'objectif	Focale fixe
Longueur focale	FD9366-HV(2.8mm): f = 2.8 mm FD9366-HV(3.6mm): f = 3.6 mm
Ouverture	FD9366-HV(2.8mm): F1.8 FD9366-HV(3.6mm): F2.0
Auto-iris	Iris fixe
Champ de vision	FD9366-HV(2.8mm): 108° (Horizontal) 60° (Vertical) 124° (Diagonale) FD9366-HV(3.6mm): 89° (Horizontal) 47° (Vertical) 105° (Diagonale)
Temps d'obturation	1/5 sec. À 1/32,000 sec.
Technologie WDR	WDR Pro
Jour/Nuit	Oui
Filtre IR-cut rétractable	Oui
Illuminateurs infrarouges	Illuminateurs infrarouges intégrés, portée 20 mètres avec Smart IR, 2 LEDs infrarouges
Illumination minimum	FD9366-HV(2.8mm): 0.13 Lux @ F1.8 (Couleur) 0.01 Lux @ F1.8 (Noir et Blanc) 0 Lux avec éclairage infrarouge éteint FD9366-HV(3.6mm): 0.15 Lux @ F2.0 (Couleur) 0.01 Lux @ F2.0 (Noir et Blanc) 0 Lux avec éclairage infrarouge éteint
Largeur panoramique	±30°
Plage d'inclinaison	90°
Plage de rotation	±180°
Fonctions Panoramique/Inclinaison/Zoom	ePTZ: zoom numérique X48 (4x sur plug-in IE, 12x intégré)
Stockage embarqué	Enregistrement continu sur carte MicroSD/SDXC et enregistrement avec stockage en réseau NAS

Vidéo



Compression vidéo	H.265, H264, MJPEG
Débit image Maximum	30 ips @ 1920x1080
Flux Maximum	3 flux vidéo (jusqu'à 8 profils configurables)
Ratio S/N	FD9366-HV(2.8mm): 68 dB FD9366-HV(3.6mm): 66 dB
Plage dynamique	120 dB
Streaming vidéo	Qualité et résolution et contrôle du débit constant réglables, Smart Stream III
Paramètres Image	Paramètres généraux: incrustation titre de la vidéo et horodatage, orientation vidéo (retournement, miroir, rotation), paramètres jour/nuit; illuminateurs, anti-surexposition; Paramètres image: balance des blancs, ajustement image (lumière/contraste/saturation/netteté, courbe gamma);DEFROG, 3DNR; Exposition: BLC, HLC,contrôle exposition (niveau d'exposition, durée d'exposition, contrôle gain), ajustement vitesse AE,WDR; Masquage de confidentialité; Paramètres de profil planifiés.

Audio

Capacité Audio	Audio uni-directionnel
Compression Audio	G.711, G.726

Interface Audio	Microphone intégré Entrée ligne externe
Portée effective	5 m
Réseau	
Utilisateurs	Vue en direct pour jusqu'à 10 clients
Sécurité	Liste d'accès, Authentification Digest, HTTPS, IEEE 802.1x protection mot de passe, firmware signé, Sécurité IoT Trend Micro (événement attaque de force brute, événement cyberattaque, événement quarantaine), journal d'accès utilisateur, gestion compte utilisateur.
Protocoles	802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP.
Interface	Ethernet (RJ-45) 10 Base-T/100 Base-TX *Il est fortement recommandé d'utiliser les câbles standard CAT5e & CAT6 qui sont compatibles avec le standard 3P/ETL.
ONVIF	Profil G, S pris en charge, spécification disponible sur www.onvif.org
Intégration solution	
Détection de mouvement	Cinq fenêtres Détection de mouvement vidéo
Package VADP	Sécurité IoT Trend Micro (Un an d'essai gratuit), Stratocast, VIVOCLOUD
Évènement et Alarme	
Déclenchement alarme	Audio detection, détection de sabotage caméra, événements cybersécurité (événement attaque de force brute, événement cyberattaque, événement quarantaine), déclenchement manuel, entrée numérique, détection de mouvement, déclenchement sur calendrier, notification d'enregistrement, durée de vie carte SD, démarrage système.
Évènements alarme	Notification d'événement via sortie numérique, e-mail, HTTP, FTP, serveur NAS, carte SD Téléchargement fichier via e-mail, HTTP, FTP, serveur NAS, carte SD
Général	
Connecteurs	Connecteur câble RJ-45 pour Connexion Réseau/PoE 10/100 Mbps Entrée audio Entrée numérique (30V, 1A) Sortie numérique (12V, 50mA)
Indicateur LED	Indicateur Puissance et statut système
Entrée alimentation	IEEE 802.3af PoE Classe 2
Consommation alimentation	Max. 5.5 W/3.3 W (IR allumé/éteint)
Dimensions	98 x 54 x 110.8 mm
Poids	400 g
Boîtier	IP66, IP67, IK10, NEMA 4X
Certifications sécurité	EMC: CE (EN 55032 Classe B, EN 55024, EN 50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Classe B), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Classe B); Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471); Environnement: IK10 (IEC 62262), IP66/67 (IEC 60529); NEMA (NEMA 250 Type 4X); IA: BIS (IS 13252)
Température de fonctionnement	Température de démarrage: -25°C ~ 55°C (-13°F ~ 131°F) Température de fonctionnement: -25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F) (IR éteint) -25°C ~ 55°C (-13°F ~ 131°F) (IR allumé)
Humidité	98 %
Garantie	36 mois
Exigences système	
Système de fonctionnement	Microsoft Windows 8/7 Mac 10.12 (uniquement Chrome)
Navigateur Internet	Chrome 58.0 ou au-dessus Internet Explorer 11
Autres Players	VLC: 1.1.11 ou au-dessus
Accessoires inclus	
Autres	Guide d'installation rapide, tournevis, auto-collant d'alignement, sachets anti-humidité

Dimension

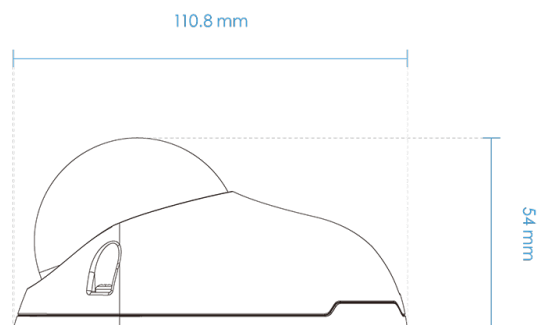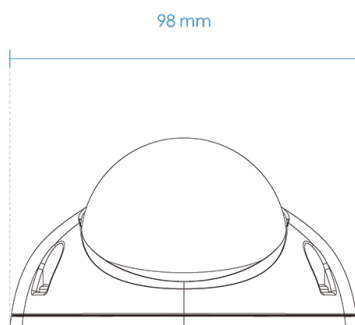

Accessoires compatibles

Kits de montage



AM-21M
Montage en L