


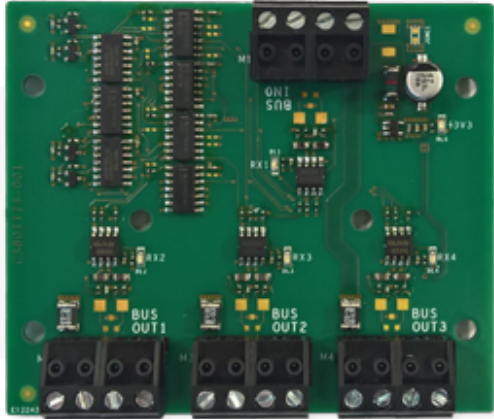

RPT3000

La carte répartiteur permet d'augmenter le nombre de lignes BUS du système MP3000 et d'étendre la longueur des lignes.

Connexion sur BUS MP3000

Possibilités d'installation à l'intérieur des centrales MP3000, à l'intérieur de l'unité d'alimentation AL3000 ou AL3000-M, ou à l'intérieur des boîtiers optionnels CP/EXP ou CP/EP500.

3 sorties BUS isolées et régénérées.

Caractéristiques

Tension nominale d'alimentation : 13,8 Vcc

Tension de fonctionnement : 10 à 14,5 Vcc

Courant nominal absorbé à 13,8 Vcc (sans bus de sortie) : 8 mA

Courant maximum fourni sur les bornes + (bus de sortie) : 1,1 A

Courant maximum fourni par toutes les bornes : 1,1 A

Longueur maximale du bus : 500 m

Dimensions : 89 x 75 mm

Certification EN50131 : Degré 2 Classe II
