

61xxL

Cordon ETHERNET CAT6 F/UTP LSZH

lien'k

www.lienk.eu



Classe E / Catégorie 6 standard
Conducteur 100% cuivre
Gaine LSZH
RoHS compliant

> EIA/TIA 568B


- > Compatible avec l'ensemble prise RJ45 du marché.
- > Manchon surmoulé machine.
- > Sachet individuel

Conforme à la norme ISO 11801 & TIA 568.
AWG26
250 Mhz.
Giga.


Simplifiez-vous la vie de chantier ...



61xxL

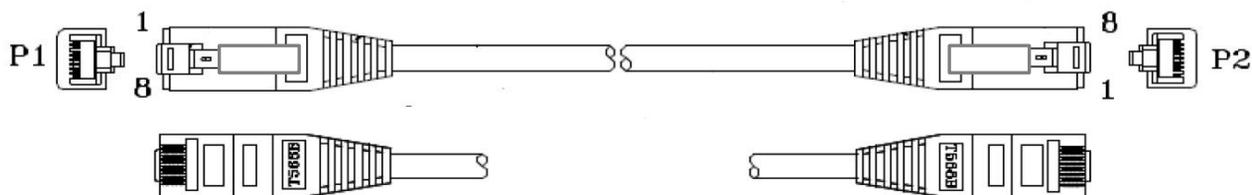

Feuillard
 Drain (masse)

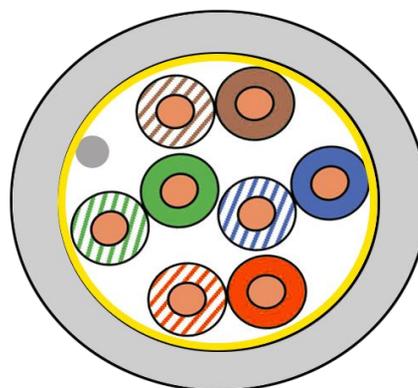

Caractéristiques de construction	
Gaine	LSZH
Isolant	Polyolefin
Matière conducteurs	100% cuivre
Caractéristiques dimensionnelles	
Nombre de paires	4
Diamètre AWG du conducteur	AWG 26 (F/UTP) , AWG28 (U/FTP) et AWG28 ≤ 5m ≥ AWG26 (S/FTP)
Caractéristiques électriques	
Précision de l'impédance caractéristique	15 +/- Ohms
Impédance caractéristique	100 Ohms
Déséquilibre capacitif entre paire et écran (pF/100m)	5,6pF/100m
Résistance d'isolement à 20°C sous 200 volt cc, min .	5000 MOhm.km
Caractéristiques de transmission	
Atténuation / NEXT (ratio)	min. 25dB > 100 Mhz - min. 12 dB > 100 Mhz
Caractéristiques d'utilisation	
Température ambiante d'utilisation, plage	-20 .. 70 °C
Conditionnement	Sachet individuel
Compatibilités	
POE	OUI
IP, VOIP	OUI
Garantie	
1 an / 2 ans	OUI / OUI (série 661xxL et 62xxL)
25 ans (programme easy connect')	OUI (série 661xxL et 62xxL)

Code douanier	Garantie	Origine	Poids	Conditionnement
85369010	1 an	CN	xx	1



lien'k France

553 Route de Robion
84300 CAVAILLON
+33 (0)4 32.52.13.30

www.lienk.eu