

NEW

AMPLIFICATEURS - PRÉAMPLIFICATEURS

SERIE AMUB-2

60 W
120 W
240 W

100 V
4 Ω

TUNER
FM

MP3
USB
SD

BLUETOOTH

COUPURE
SONO

AMPLIFICATEURS
PRÉAMPLIFICATEURS



DESCRIPTION

Ces Amplificateurs-mélangeurs sont disponibles en 3 puissances : 60W, 120W et 240W.

Fonctionnement standard en 70, 100V et en 4 Ω pour la basse impédance.
Ils fonctionnent sur secteur 230V – 50/60Hz.


CARACTÉRISTIQUES

- Ils sont équipés de :
- Tuner AM/FM et lecteur USB/SD/Bluetooth
 - 1 entrée MIC combo XLR symétrique dont 2 alimentations fantôme 15V commutable
 - Sorties sur bornier euroblock pour 70V et 100V ou 8 Ω
 - 1 entrée AUX RCA
 - 1 sortie LINE RCA
 - 1 Réglage individuel du volume par entrée, Réglage Graves et aigus
 - Fonction prioritaire (coupure sono)
 - Déclenchement sirène par bouton marche/arrêt sur face avant
 - Protection thermique, surcharge et court-circuit

OPTIONS

Cet amplificateur peut être racké avec les équerres suivantes:

- EQ-4000 : Kit d'équerre 1U compatible avec les AMUB-2 - rack 19 "
- EQ-4500 : Kit d'équerre 1U compatible avec les AMUB-2 - demi rack 19 "

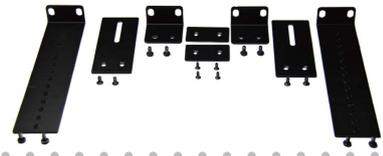

CARACTÉRISTIQUES	AM60UB-2	AM120UB-2	AM240UB-2
Type	Ampli-mélangeur avec tuner/MP3/USB/SD/BLUETOOTH		
Alimentation	AC 110V/240 V – 50 Hz - DC 24V		
Puissance de sortie	60 W RMS	120 W RMS	240 W RMS
Sorties HP	4 Ω / 100V		
Bandes passantes	80 Hz – 18 000 Hz (± 3 dB)		
Distorsion harmonique totale	< 1 %		
Rapport Signal/Bruit	MIC : > 60 dB LINE : > 70 dB MEDIA PLAYER : > 60 dB		
Réglages de Tonalité	Graves : + 10dB à 100 Hz Aigus : + 10 dB à 10 000 Hz		
Refroidissement	Ventilateur		
Consommation	170 W	225 W	400 W
Alimentation fantôme	+ 24 V commutable		
Protection	Protection thermique, surcharge et court-circuit		
Dimensions (L x P x h)	44 x 215 x 315 DEMI RACK		
Poids	1.95 kg	2.60 kg	3 kg

DÉSIGNATIONS MODÈLES

- Amplificateur-mélangeur 60 W **AM60UB-2**
(code 02726)
- Amplificateur-mélangeur 120 W **AM120UB-2**
(code 02727)
- Amplificateur-mélangeur 240 W **AM240UB-2**
(code 02728)