



Ligne de produits Baseline

## FireProtect 2 AC (Heat) Jeweller

Détecteur d'incendie sans fil alimenté par le secteur avec capteur de chaleur



EN  
54-5:2017  
A1:2018

Grade D1  
BS 5839  
part 6




### Détection précise des incendies

- Deux thermistances de classe A1R sont situées à l'extérieur du boîtier afin d'éliminer les retards de détection
- Alarme lorsque la température augmente de 10°C en une minute ou dépasse +64°C





### Alimentation

Le détecteur est alimenté par le secteur à 110–240 V~ et comprend une batterie de secours scellée. Même en cas de panne de courant, le détecteur continue de fonctionner, assurant une détection rapide et fiable des incendies pendant toute sa durée de vie de 10 ans.



### Interconnexion sans fil renforcée

Les détecteurs AC prennent en charge la fonction d'alarme incendie interconnectée. Il existe deux types d'interconnexion : **principale** (par le biais de la centrale Ajax) et **de secours** (d'un détecteur à l'autre). En cas d'alarme, la centrale active l'interconnexion principale en **20 secondes**. Toutes les informations sont instantanément disponibles dans les applications Ajax : l'emplacement du détecteur, le type d'alarme incendie et l'heure exacte. Pendant ce temps, le détecteur initiateur active l'interconnexion de repli. Même si la connexion avec la centrale est perdue, le déclenchement de l'alarme interconnectée ne prend qu'une minute.

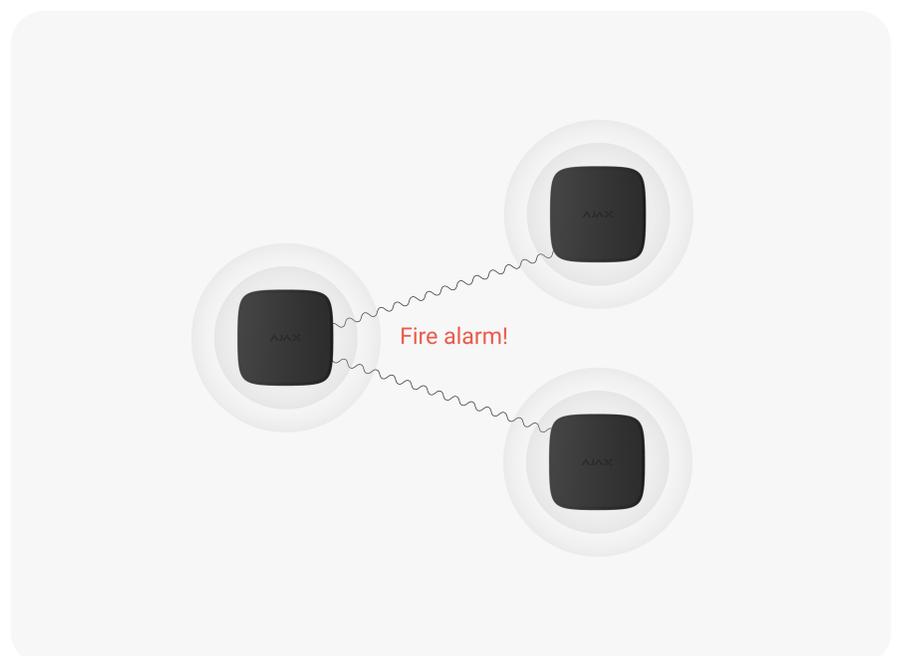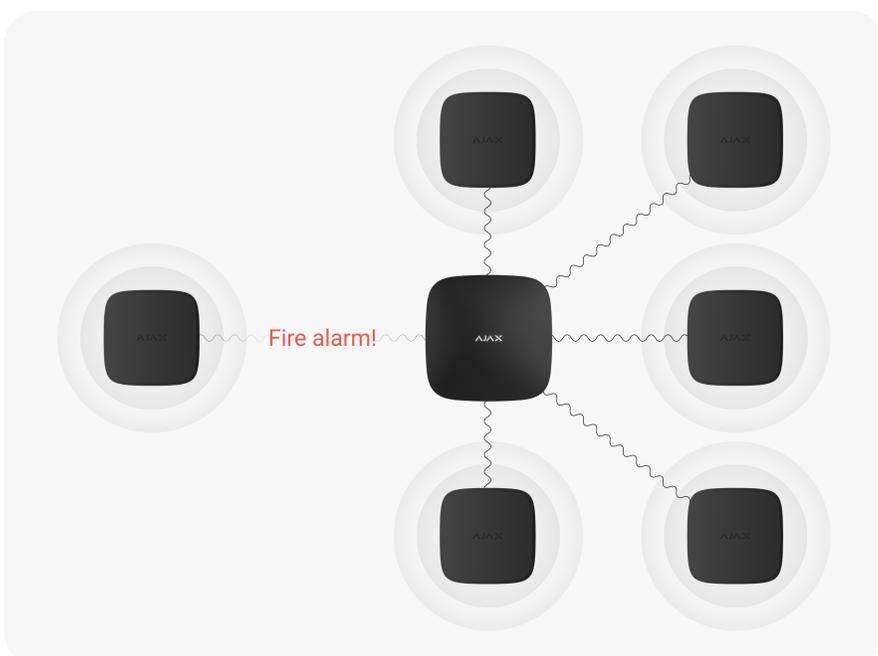

## Supervision du système

- Interrogation régulière de chaque dispositif du système pour afficher l'état actuel dans les applications
- Autodiagnostic automatique du détecteur avec rapport sur l'état à la centrale
- Jusqu'à 1 700 m de communication sans fil et deux fois plus avec un prolongateur de portée
- Notifications instantanées concernant la maintenance



## Fonctionnalités supplémentaires

- Activation des scénarios d'automatisation
- Levée de doute avec les détecteurs MotionCam ou toute caméra NVR
- Activation des sirènes d'alarme intérieures/extérieures
- Transmission d'alarmes au centre de télésurveillance
- Sirène intégrée de 85 dB
- Indication LED des états du détecteur



## Installation et démarrage rapides

- Panneau de montage SmartBracket pour l'installation du dispositif sans nécessité de désassembler le boîtier
- Bornes de raccordement WAGO 221 amovibles pour fixer les fils sans tournevis
- Jumelage avec une centrale via un code QR, avec contrôle à distance et configuration dans l'application
- Un verrou pour sécuriser le dispositif sur le SmartBracket

Les lignes de produits **Superior**, **Fibra** et **Baseline** sont compatibles entre elles. Cela permet d'envisager de nombreuses possibilités de construire des systèmes de n'importe quelle configuration.

<b>Conformité</b>  EN 54-5:2017+A1:2018 BS 5839 (part 6, grade D1)	<b>Compatibilité</b>  <b>Centrales</b> Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)  <b>Prolongateurs de portée</b> ReX, ReX 2	<b>Communication avec la centrale</b>  <b>Technologie de communication</b> Jeweller  <b>Bandes de fréquences</b> 866,0 à 866,5 MHz 868,0 à 868,6 MHz 868,7 à 869,2 MHz 905,0 à 926,5 MHz 915,85 à 926,5 MHz 921,0 à 922,0 MHz Dépend de la région de vente  <b>Portée de communication</b> jusqu'à 1 700 m En champ ouvert	<b>Alimentation</b>  <b>Principale</b> 110–240 V~, 50/60 Hz Jusqu'à 2 W de consommation électrique  <b>Batterie de secours</b> 1 × CR 2/3 AA Scellée
<b>Installation</b>  Température de fonctionnement de 0°C à +50°C  Humidité admissible jusqu'à 80 %	<b>Boîtier</b>  <b>Couleur</b> noir, blanc  <b>Dimensions</b> 122 × 122 × 54 mm  <b>Poids</b> 303 g	<b>Kit complet</b>  FireProtect 2 AC (Heat) Jeweller Panneau de montage SmartBracket 1 × batterie CR 2/3 AA (scellée) 2 × connecteur WAGO 221-3 (préinstallé) Kit d'installation Guide de démarrage rapide	



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le code QR ou suivez le lien :

[ajax.systems/support/devices/fireprotect-2-ac-heat/](https://ajax.systems/support/devices/fireprotect-2-ac-heat/)

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport\_Bot
-  ajax.systems