

KIT

PLUS

7"

16:9



100°



Le nouveau kit vidéo pour maison individuelle

Révolutionnez la sécurité et le confort au sein de la maison grâce à notre nouveau kit vidéo.

Équipé d'une visière anti-pluie, ce système vidéo 2 fils garantit une communication haute qualité.

Passez à la vitesse supérieure avec Comelit !


COMELIT
WITH • YOU • ALWAYS

KIT 7 PLUS



- Moniteur mains libres **7 pouces** avec boutons tactiles, système 2 fils.
- Platine extérieure en saillie équipée d'une **visière anti-pluie**.
- Mémoire vidéo avec enregistrement **jusqu'à 100 images**. Ce nombre est extensible par l'ajout d'une carte micro-SD, à acheter séparément.
- **2 sorties** sur la platine extérieure qui peuvent être commandées par 2 boutons différents sur le moniteur intérieur.
- **Système extensible** avec un deuxième moniteur et une alimentation supplémentaire, à acheter séparément.
- **Kit prêt à l'emploi** comprenant tous les accessoires nécessaires à l'installation.
- **Fonction intercom**, avec l'ajout d'un second moniteur en option.
- **Sonneries personnalisables**.

Kit Vidéo 7 Plus art. G115KFR1

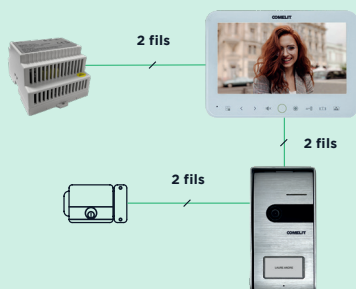

Extension



PLATINE EXTÉRIEURE



INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Largeur (mm)	80
Hauteur (mm)	156
Profondeur (mm)	40
CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA	
Caméra	Couleur, 1/3" CMOS
Angle de vue (H x V - °)	95 x 52
Sensibilité (lux)	0
Résolution vidéo (H x L - pixels)	800 x 480
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Tension d'alimentation	15 VDC
Absorption maximale	1.25 W
CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL	
Type de bouton	1, Mécanique avec rétro-éclairage blanc
Nombre de sorties	2, Serrure : 8-12VDC/1A Relais : 12/24 VAC/VDC / 1A
CARACTÉRISTIQUES DE CONFORMITÉ ET ENVIRONNEMENTALES	
Indice de protection IP	IP44
Température de fonctionnement / humidité (RH max)	-10÷50°C / 85% max

MONITEUR VIDÉO



G116VFR1	
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Largeur (mm)	180
Hauteur (mm)	127
Profondeur (mm)	15
Carte mémoire supportée	Micro-SD, 32GB max (NON fournie)
ÉCRAN	
Dimension	7" / 16:9, LCD
Résolution (pixels)	800 x 480
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Tension d'alimentation	15 VDC
Absorption maximale	5.7 W
RÉGLAGES	
Volume de la sonnerie	Oui
Luminosité de l'écran	Oui
Contraste de l'écran	Oui
Couleur de l'écran	Oui
CARACTÉRISTIQUES DE CONFORMITÉ ET ENVIRONNEMENTALES	
Température de fonctionnement / humidité (RH max)	-10÷50°C / 85% max

ALIMENTATION



G116AFR1	
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Largeur (mm)	76
Hauteur (mm)	56
Profondeur (mm)	93
Montage sur rail DIN	Oui
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Tension d'alimentation	100÷240VAC / 50÷60Hz
Tension d'alimentation de sortie / puissance maximale de sortie	12÷17VDC / 30W
CARACTÉRISTIQUES DE CONFORMITÉ ET ENVIRONNEMENTALES	
Température de fonctionnement / humidité (RH max)	-10÷50°C / 85% max

VISITEZ NOTRE
SITE WEB !



WITH
YOU
ALWAYS

COMELIT

18 Rue Séjourné
94000 - Créteil
Tel. 01 43 53 97 97
email : contact@comelit.fr

cod.
2G32001336

Les marques et les noms commerciaux cités dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Les dimensions des produits dérivées des images sont purement indicatives.