

06-0124
intrabox DATA ECO
 1 module de transmission avec
 synchronisation des données
 GPRS Data illimitées 10 ans



Gestion à distance
 sur internet
www.intratone.info

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE
Module GPRS 12/24 V DC - 2 A mini

CÂBLAGE
*Module GPRS - Contact(s) sec(s)
 2 fils (1 paire torsadée) - Ø 8/10e -
 Distance max : 200 m*

DIMENSIONS (L x H x P)
162 x 96 x 53 mm

ENVIRONNEMENT
*Température de fonctionnement module
 -10°C à +45°C
 Indice Protection module IP54*

BON À SAVOIR
 Permet de passer à un
 mode de gestion en temps
 réel et à distance :
RÉCEPTEUR HF (07-0106)
 et **LECTEUR DE PROXIMITÉ**
 (04-0104 + 1 carte relais
 12-0110)



1 MODULE GPRS + 1 RÉCEPTEUR HF (étanche, antenne intégrée, 2 relais)

06-0101

OU



1 MODULE GPRS + 1 LECTEUR de badges 04-0104 + 1 carte relais 12-0110

06-0132

Jusqu'à 10 000 badges ou Clémobil gérés !

06-0112
intrabox DATA ECO
 1 module de transmission avec
 synchronisation des données 4G
 Data illimitées 15 ans
 (Existe en 10 ans : 06-0160)



Gestion à distance
 sur internet
www.intratone.info

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE
12/24 V DC 2 A mini - 24 V DC avec le tableau d'affichage


CÂBLAGE
**2 fils (1 paire torsadée) - Ø 8/10e -
 Distance max : 200 m**

DIMENSIONS (L x H x P)
183 x 90 x 72,5 mm

ENVIRONNEMENT
*Température de fonctionnement module
 -10°C à +40°C
 Indice Protection module IP54*

LE + PRODUIT
 Grande modularité
 dans l'association
 des périphériques de
 contrôle d'accès et
 tableau d'affichage

SCHEMA SIMPLIFIÉ

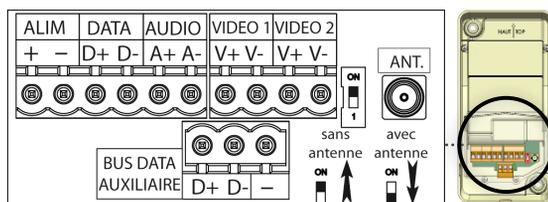



Modules de transmission DATA

intrabox

- Pour être **alerté** immédiatement **en cas de dysfonctionnement**
- Pour **faire évoluer** un équipement **vers une gestion en temps réel**
- Pour **raccorder un tableau d'affichage**


06-0107 **intrabox DATA ECO**
ALERTE TECHNIQUE : 1 contact alerte technique + 1 module de transmission avec synchronisation des données illimitées 10 ans



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE
Module GPRS 12/24 V DC - 2 A mini
CÂBLAGE
Module GPRS - Contact(s) sec(s) 2 fils (1 paire torsadée) - Ø 8/10e - Distance max : 200 m
DIMENSIONS (L x H x P)
162 x 96 x 53 mm
ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement module -10°C à +45°C Indice Protection module IP54

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

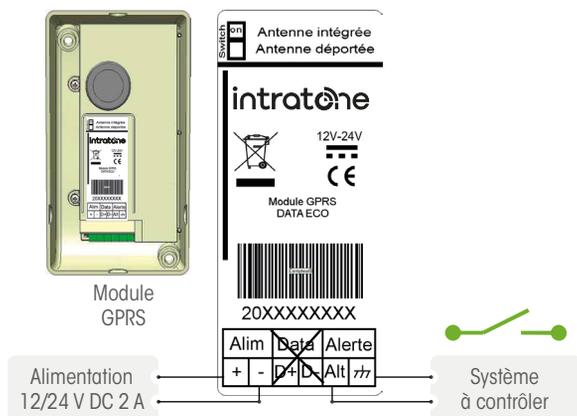

Gestion à distance sur internet
www.intratone.info



BON À SAVOIR

Envoi d'un e-mail en cas de dysfonctionnement de : POMPE, VMC, CHAUDIÈRE, Porte bloquée ouverte



BON À SAVOIR

Jusqu'à 3 alertes supplémentaires avec la carte relais (12-0110)