

## R20A

L'interphone Akuvox R20A se distingue par son format compact, idéal pour les petits espaces.

Possédant un bouton d'appel et une caméra, son installation est idéale dans les bureaux ou les logements. Le R20A est IK07 et IP65. La version BIM est disponible.



### Références produit

R20A-S-1	Version standard
R20A-S-BIM	R20A + Boucle Magnétique (BIM)
R20A-2	R20A 2 fils
R20A-2F-BIM	R20A 2 fils + boucle magnétique (BIM)

### Accessoires de montage

CE-R20A	Casquette de protection encastrée pour R20A
CS-R20A	Casquette de protection saillie pour R20A
E-R20A	Boîtier de montage encastré pour R20A
S-R20A	Boîtier de montage sailli pour R20A

# R20A

## Caractéristiques principales

Façade avant	Aluminium
Caméra	2 MP, luminosité automatique
Bouton	1
Port Wiegand	Oui
Port RS485	Oui
Capteur de lumière	Oui
Capteur infrarouge	Oui
Lecteur RFID	13,56 MHz et 125 kHz
Sorties relais	2
Entrées relais	2
Haut-parleur	1
Microphone	1
Sortie alimentation	12 V / 400 mA
Port Ethernet	RJ45, adaptatif 10/100 Mbps
Puissance Ethernet	802.3af
Connecteur	12 V DC (si pas de PoE)
Indice de protection	IP65 et IK07
Dimensions encastrées	189 x 120 x 56 mm
Dimensions saillies	145 x 85 x 27,5 mm
Humidité de fonctionnement	De 10 à 90 %
Température de fonctionnement	De -30 à +60 °C
Température de stockage	De -40 à +70 °C

## Audio

SIP	SIP v1 (RFC2543) et SIP v2 (RFC3261)
Codec à bande étroite	G.711a et G.711µ, G.729
Codec à bande large	G.722
DTMF	Intra bande et hors bande (RFC2833)
Annulation de l'écho	
Détection d'activité vocale	
Générateur de bruit de confort	

## Vidéo

Capteur	1/2,7 pouces CMOS
Pixels	CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p et 1080p
Codec vidéo	H.264
Résolution vidéo	Jusqu'à 1920 x 1080
Taux de transferts d'images	Maximum 1080p – 30 ips
Angle de vision	110° (H) et 58° (V)
LED IR haute intensité pour l'éclairage des vidéos pendant le mode nuit avec des capteurs de lumières internes	
Compatible avec les composants vidéo tiers, par exemple les NVR	
Caméra fonctionnelle en continue	
Balance des blancs automatique	

# R20A

## Contrôle d'accès

Lecteur RFID

NFC

## Protocole

Prise en charge

IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP.

## Déploiement et maintenance

Approvisionnement automatique

Portail de gestion web : Cloud Akuvox

Sauvegarde et restauration de configuration

Exportation du journal d'entrées

Exportation et importation de tableau Access


Mise à jour du micrologiciel

## Variantes disponibles

### R20A-S-BIM



145 mm



85 mm

### R20A installation IP


### R20A-2




### R20A installation 2 fils

# R20A


## Plan de coupe

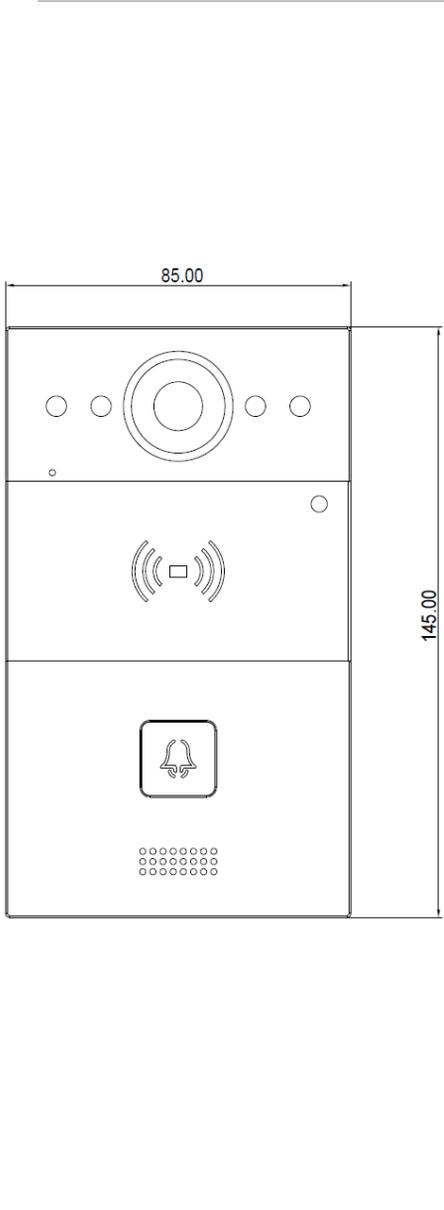

### En saillie

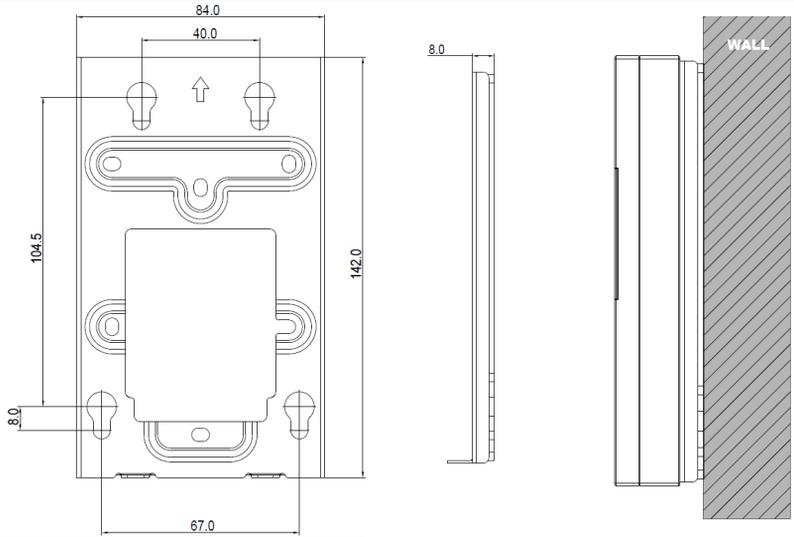

### En encastré

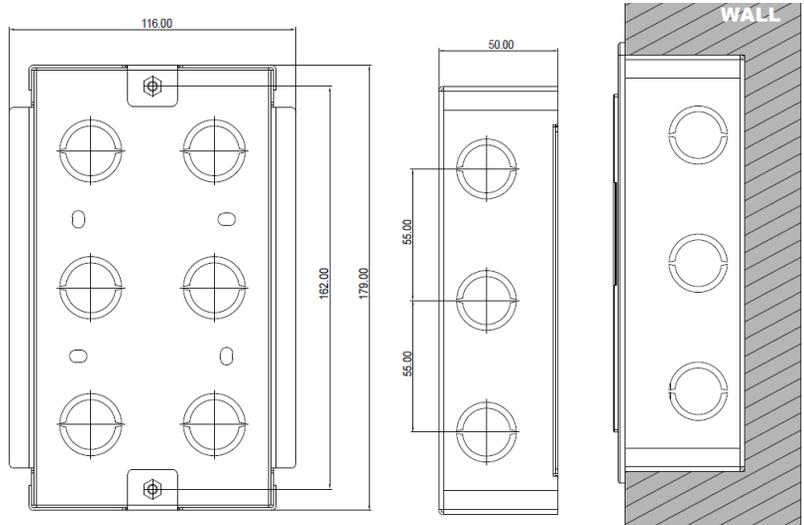

## Synoptique de câblage

