




Cable de connexion LC

LC est un câble à résistance variable à boucle d'induction. Il peut être installé à travers un plancher, un mur ou un plafond.

Le Loop Cable peut être adapté à toutes les boucles d'induction..

Il est composé d'un conducteur de 0,75mm² et de 7 conducteurs de 0,25mm².

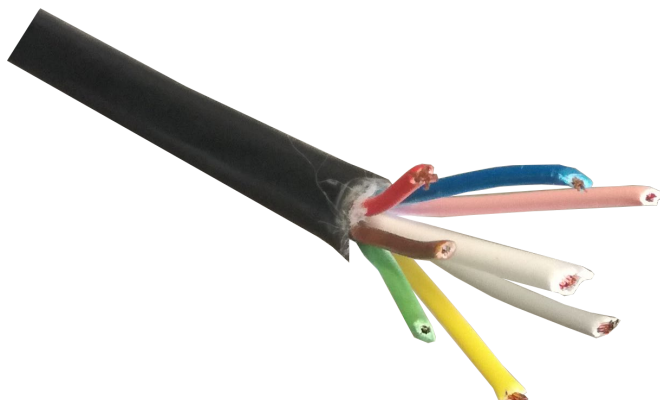

Références produits

LC50	Longueur de la bobine 50 mètres
LC100	Longueur de la bobine 100 mètres
LC150	Longueur de la bobine 150 mètres
LC MET	Longueur de la bobine d'au moins 200 meters


Caractéristiques

Tension de fonctionnement maximale	300/400V
Test voltage (5 Hz – 1min)	1500 V
Résistance de l'isolation à 20°C	200 MΩ km
Capacités	120 pF/m
Inductance	0.75 Mh/km
Température de fonctionnement	-30°C to +80°C
Rayon de courbure	7 x cable diameter : fixe post 12 x cable diameter : mobile post

IEC 60332-1

Diverses sections de câbles en boucle

Sections	Longueur du fil		Connexions du Loop Cable
	Minimum	Maximum	
0.5 mm ²	22m	80m	2 x 0.25mm ²
1.00 mm ²	38m	170m	1 x 0.75mm ² + 1 x 0.25mm ²
1.50 mm ²	70m	250m	1 x 0.75mm ² + 3 x 0.25mm ²
2.50 mm ²	140m	400m	1 x 0.75mm ² + 7 x 0.25mm ²

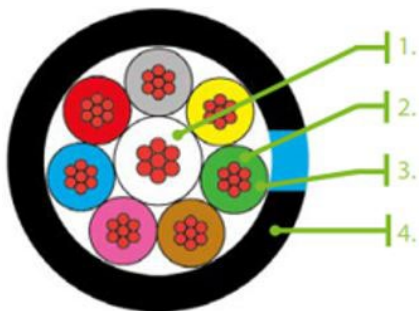

1. Noyau : cuivre flexible rouge – section 0.75mm²
2. Noyau : cuivre flexible rouge – section 0.25mm²
3. Noyau : PVC isolant, avec reconnaissance des couleurs gris/rouge/jaune/blanc/rose/bleu/marron/vert
4. Gaine électrique : LSZH noir 6.00mm, avec liseré bleu pour identification