

Alarmes type 4 filaire Orex

Fiche produit

AATS4010 - AATS4020 - AATS4040

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr



AATS4010



AATS4020



AATS4040

Alarme 4 boucles
dotée d'un écran LCD

- Ne nécessite aucun paramétrage.
- Personnalisation via l'application Smart Oresa.
- Alimentation secourue optimisée par des supercondensateurs.
- Réduction de l'impact environnemental.

L'alarme incendie type 4 filaire Oresa se décline en version 1 boucle, 1 à 2 boucles et 1 à 4 boucles. Elle est dotée d'un diffuseur sonore ainsi que d'un bouton de déclenchement manuel. Ce produit répond à la réglementation type 4. L'alimentation secourue, construite autour de supercondensateurs, garantit une autonomie de 12 h en veille et 5 min. en alarme. Produit offrant un gain de temps en cas de déclenchement de l'alarme : le découpage en zones permet le ciblage rapide de la zone sinistrée.

Applications

Sites où l'alarme Type 4 est préconisée. Exemple : ERP de 5^e catégorie (hors locaux à sommeil).

N.B. La réglementation incendie définit les installations appropriées, à mettre en place selon la catégorie de l'établissement. Pour cela, se référer aux arrêtés du 25 juin 1980 et du 22 juin 1990.

Produits complémentaires

- DM filaire Oresa (ADMR4010).
- Banshee Excel (ADIS0902).
- Banshee Excel Flashdome (ADIV2100).
- Banshee Excel Lite (TDSV1500).
- Alimentation secourue (AALS2403).



Alarmes type 4 filaire Orexa

Fiche produit

AATS4010 - AATS4020 - AATS4040

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
E-mail : technique@cordia.fr


Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr

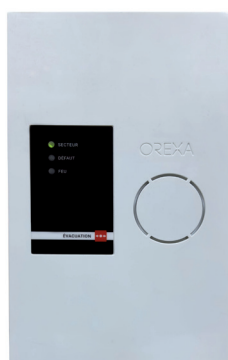

AATS4010



AATS4020



AATS4040

Alarme 4 boucles
dotée d'un écran LCD

Caractéristiques techniques

Contrôle de l'alimentation	Oui
Alimentation principale	100-240 Vac 50-60Hz
Alimentation de secours	Supercondensateurs
Nombre maxi de DM par boucle	32
Alerte sonore	Son incendie NFS 32001
Niveau sonore	90 dB à 2 m
Durée maxi d'alarme sonore et visuelle	5 min
Relais	2 relais : ALARME et DEFAULT
Nombre de contacts / relais	3 contacts communs NO et NF 1A 50V max
Connectivité	Connectivité Smartphone Low Energy
Application Smart Orexa	Auto-diagnostic - historique - personnalisation
Indice de protection	IP55
Matériaux	ABS
Dimensions	L. 170 x H. 275 x P. 45 mm
Surveillance	Lignes DM et sorties diffuseurs.

Référence	AATS4010	AATS4020	AATS4040
Nombre de boucles	1	2	4
Sorties diffuseurs	100 mA / 15V	200 mA / 15V	300 mA / 15V
Visualisation alarme/défauts	3 x Led	5 x Led	Ecran LCD
Poids	630 g	632 g	781 g

L'ensemble des indications comprises dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Elles n'engagent donc la société qu'après confirmation.

