


Coffret avec Unité de Contrôle intégrée

3DG-BOX / 3DG-BOX-PC

3DGFLEX

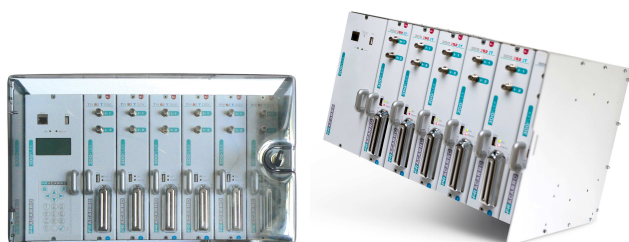

Les coffrets 3DG-BOX disposent de 6 emplacements pour installer les modules de la série 3DGFlex. Il sont fournis avec tous les accessoires nécessaires pour l'installation murale, sol/plafond ou dans un rack standard 19" et protection en plexiglas.

Ils sont disponibles en 2 versions:


- 3DG-BOX (code 283156) avec afficheur et clavier
- **3DG-BOX-PC (code 283161)** exclusivement pour la programmation par PC

Caractéristiques

- **2 versions disponibles:**
 - 3DG-BOX (code 283156) avec afficheur et clavier
 - **3DG-BOX-PC (code 283161)** exclusivement pour la programmation par PC (avec bouton pour le retour à la configuration d'usine)
- **accessoires pour l'installation murale**, sol/plafond ou dans un rack standard 19".
- **Protection en plexiglas**
- Programmation par **interface WEB incluse dans chaque module** pour la programmation par PC et programmation de base par clavier et afficheur (seulement 3DG-BOX).
- **Contrôle à distance inclus** pour contrôler et modifier les paramètres à distance.
- **Port USB** pour le chargement et la sauvegarde des configurations et la mise à jour du logiciel.

		3DG-BOX	3DG-BOX-PC
Code Fracarro		283156	283161
Nombre de modules maximum	N°	6	
Frequence de couplage	MHz	47-862	
Perte de couplage	dB	2.5	
Tensione d'alimentation	Vac, Hz	184-264, 50/60	
Consommation	W	105	
Connecteurs		F femelle (RF), RJ45 (programmation et contrôle à distance), USB (mise à jour logiciel et sauvegarde des configurations)	
Dimensions (L. x P x H)	mm	415 x 260 x 265	
Température de fonctionnement	°C	-10 ÷ +50	
Conformité		EN50083-2, EN60065	

3DG-BOX

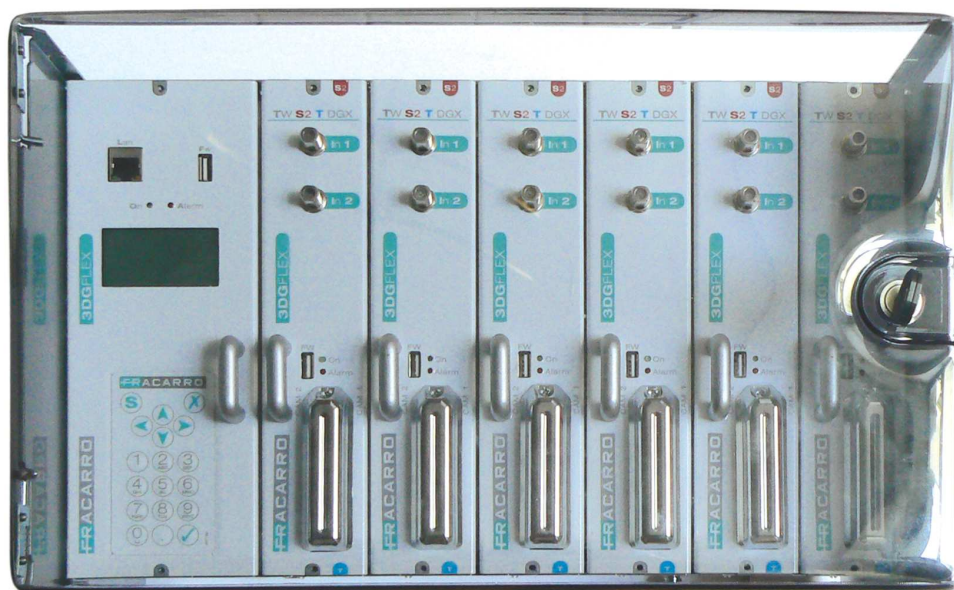

3DG-BOX-PC



Protection en plexiglas pour les deux modèles